

# Závěsný systém nejvyšší kvality

CHICAGO METALLIC™ T24 CLICK 2890

Skladem u našich  
distributorů

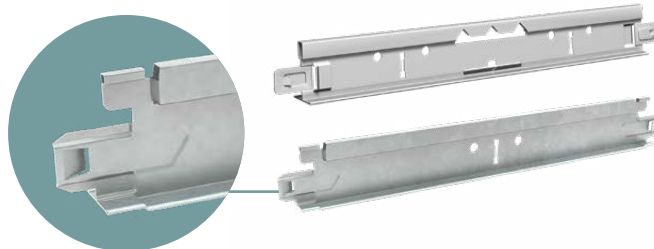
- Jednoduchá montáž – slyšitelné zacvaknutí
- Vysoká stabilita a nosnost systému
- Snadná demontáž – bez použití nářadí

Sounds Beautiful



## Přednosti závěsné konstrukce Chicago Metallic™ T24 Click 2890

Konstrukce se snadno montuje, pro vytvoření systému nejvyšší kvality není třeba použít nářadí. Vytváří skryté, částečně skryté a viditelné řešení závěsných podhledů. Systém úspěšně prošel testy dokladujícími požární bezpečnost, nosnost i stabilitu.



Maximální délka náběhu

- Jednoduchá montáž – slyšitelné zacvaknutí
- Snadná demontáž a opětovná montáž – bez použití nářadí
- Jednoduchá montáž osvětlovacích a jiných prvků díky sjednocené výšce všech profilů – 38 mm
- Příčné profily s maximální délkou náběhu pro větší pevnost, stabilitu konstrukce a estetický vzhled
- Sloty po 100 mm – více možností kombinací upevnění příčných profilů
- Díky sjednocené výšce profilů je usazení klipů pro fixaci podhledových desek přesnější a snadnější
- Nosnost konstrukce od 9,9 kg/m<sup>2</sup>
- Široká nabídka barev – v základním sortimentu 3 odstíny bílé barvy, černá a šedá. Na objednání 34 dalších. Unikátní bílá a černá barva v matném provedení pro zabránění nežádoucího lesku (např. v kinosálech)
- Třída odolnosti proti korozi B dle normy výrobků EN 13964 (ochrana vrstvou zinku 100 g/m<sup>2</sup> nanesenou rovnoměrně na obou stranách konstrukce)

Sample	Classification according		
	EN 13964	Condensation test	Neutral Salt spray test
Standard grid 0,4 mm	B	C4 – high	C4 – high / C5 – medium

Kromě standardní závěsné konstrukce Chicago Metallic™ T24 Click 2890 vyrábíme i Ultraline, T15, bandrastery, antikorozi konstrukce třídy D a další.

## Přípustné zatížení konstrukce montované v tomto systému

Rozmístění montážních otvorů a otvorů na montáž závěsů (mm)	Modulové rozměry (mm)	Kg/m <sup>2</sup>	
		Maximální průhyb při daném zatížení	
		2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	16,5
1200	1200 x 600	10,9	17,9
1200	1800 x 600	3,3	5,7



**Přípustné zatížení konstrukce**



**Reakce na oheň**  
A1













**Odolnost proti vlhkosti a korozi**  
B










**Prostředí**  
Plně recyklovatelný

## Prvky systému

Skupina produktů		Název dílu	Výška (mm)	Délka (mm)	Barvy	Množství v balení: ks	Množství v balení: b.m.	Množství v balení: kg	Množství na paletě: krabice	Množství na paletě: kg
<b>Hlavní profil</b>										
T24 MR CL&HK		Hlavní profil T24 Click / Hook	38	3600	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	15	54	19,5	70	1363
<b>Příčný profil</b>										
T24 CT CLICK		Příčný profil T24 Click	38	300	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	150	45	13,1	70	916
T24 CT CLICK			38	600	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	45	27	8,2	70	574
T24 CT CLICK			38	900	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	50	45	13,1	72	915
T24 CT CLICK			38	1200	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	45	54	15,7	72	1131
T24 CT CLICK			38	1500	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	50	75	26,4	36	952
T24 CT CLICK			38	1800	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	25	45	16,2	60	972
<b>Možnosti stěnových úhelníků</b>										
L24x24		Obvodový profil 24/24 3050	24	3050	Color-all, 04, 88, 11, 901	20	61	13	60	782
L24x24		Obvodový profil 24/24 3050 bílý	24	3050	001	20	61	13	60	782
W10x15		Stínový profil 15x15x10x15 mm	15	3050	Color-all, 04, 88, 11, 001, 901	30	91,5	19,9	60	1191
<b>Příslušenství</b>										
FH T24 HOOK		Závěsové klipy	36,3			100		0,8		
WSF		Stěnová podložka pružinová FIXT				100		0,6		
DLC		Dvouúrovňová spona				100		3,9		
SH 50		Úchyt pro přímou montáž profil T Chicago Metallic™ H50 + upevňující hřebík	50			100		2,5		
QH HH 200		Smontovaný rychlý závěs s 2 háky				100		4,2	72	

Pro úplný rozsah stěnových úhelníků a příslušenství kontaktujte společnost Rockfon®.

Skupina produktů	Název dílu	Výška (mm)	Délka (mm)	Sloty	Vzdálenost montážních otvorů (mm)
T24 MR CL&HK	Hlavní profil T24 Click / Hook	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T24 CT CLICK	Příčný profil T24 Click	38	300	0	 300
T24 CT CLICK		38	600	1	 300 / 300
T24 CT CLICK		38	900	0	 900
T24 CT CLICK		38	1200	3	 300 / 300 / 300 / 300
T24 CT CLICK		38	1500	0	 1500
T24 CT CLICK		38	1800	5	 300 / 300 / 3 x 300 / 300

Speciální délky a vzory montážních otvorů jsou k dispozici jen na vyžádání.

# Sounds Beautiful

## Kontakty

lucie.bajerova@rockfon.com · (+420) 702 200 892 · jiri.gina@rockfon.com · (+420) 602 686 776  
www.rockfon.cz · info@rockfon.cz

Skladem u našich distributorů

